

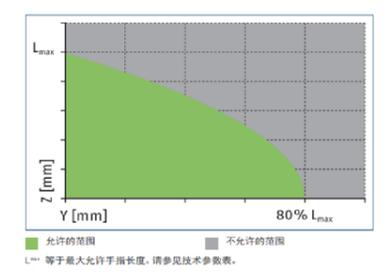
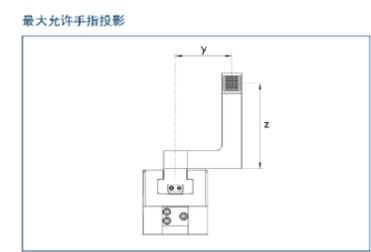
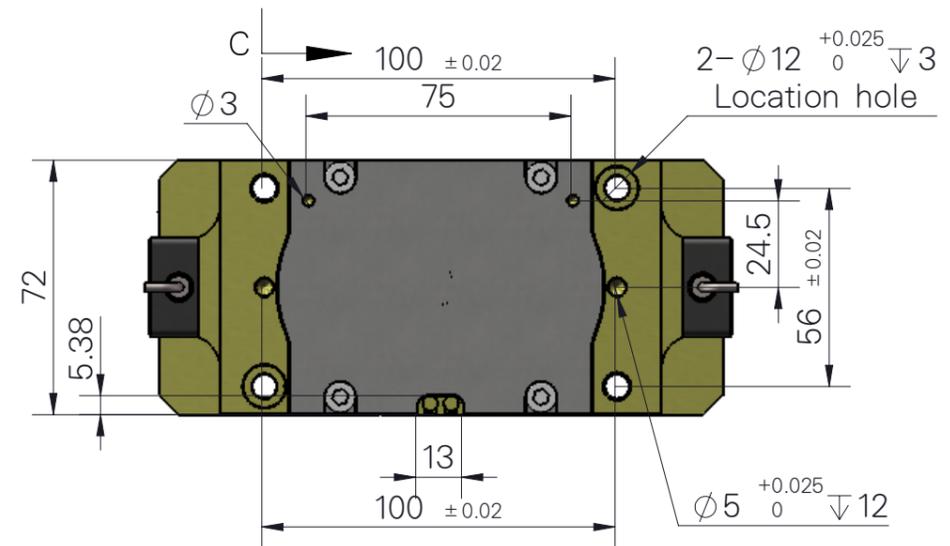


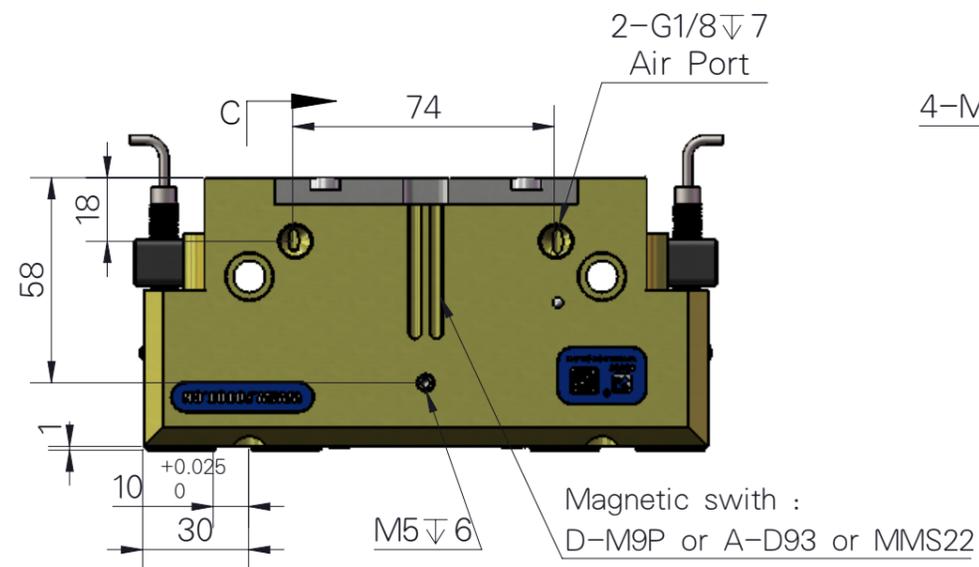


知识产权声明:  
本设计的结构和技术参数的知识产权归:  
浙江越螺电子技术有限公司所有, 在未经  
本公司书面许可, 不得复制或仿制。  
如经发现被复制或仿制将受到法律的严惩。




因改良等原因, 规格以及外观有所变更时, 不再另行通知, 敬请谅解。  
Without further notice if specification and exterior have been  
changed because of improvement thanks for your understanding

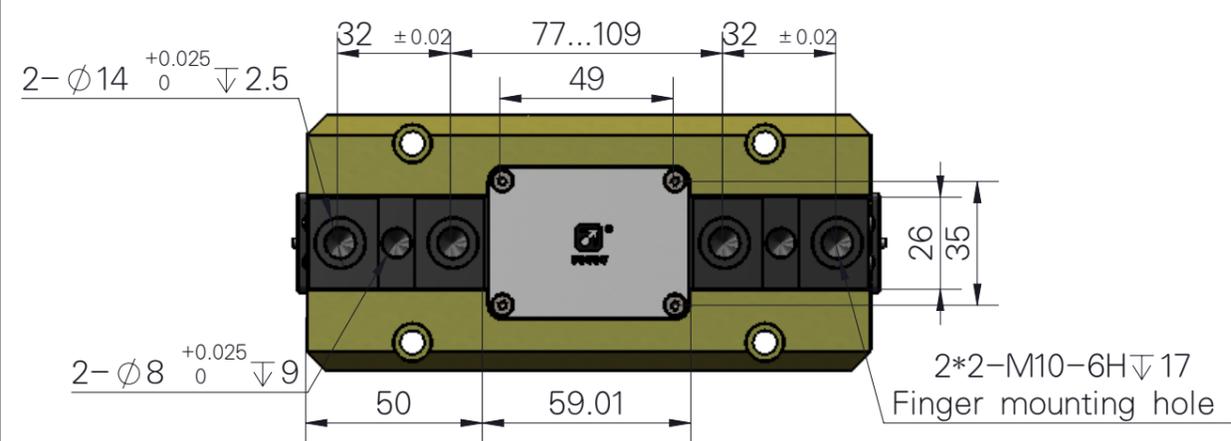

### Gripping force, I.D. gripping

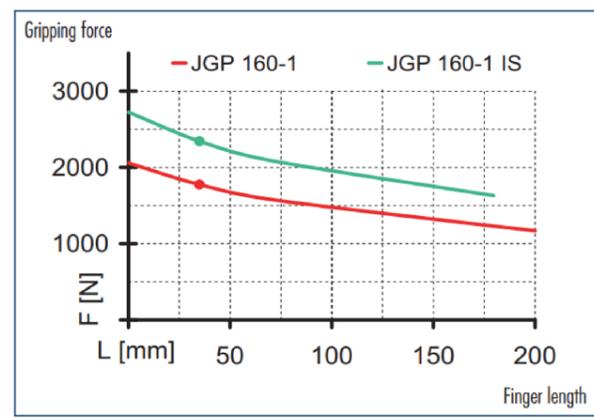


### Gripping force, O.D. gripping

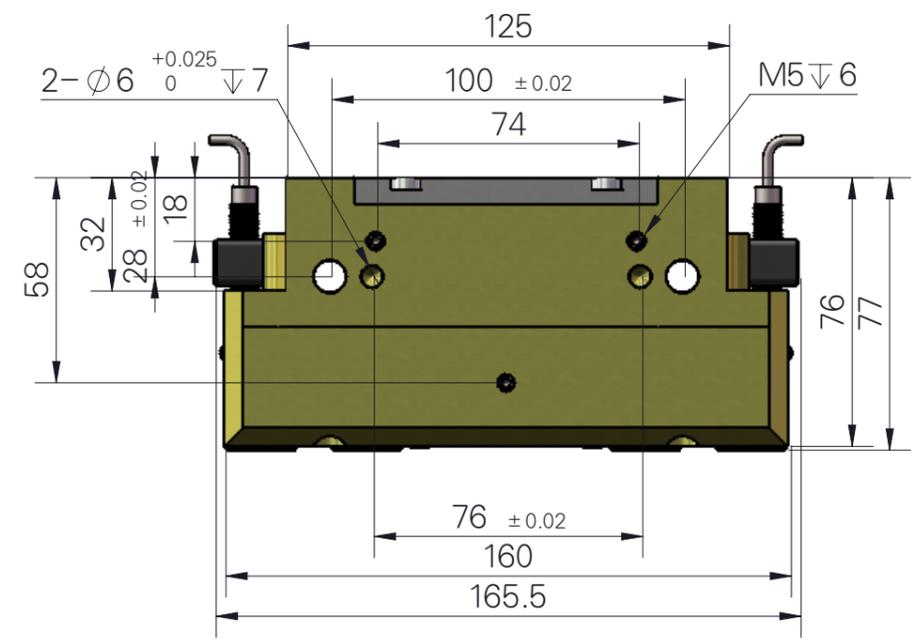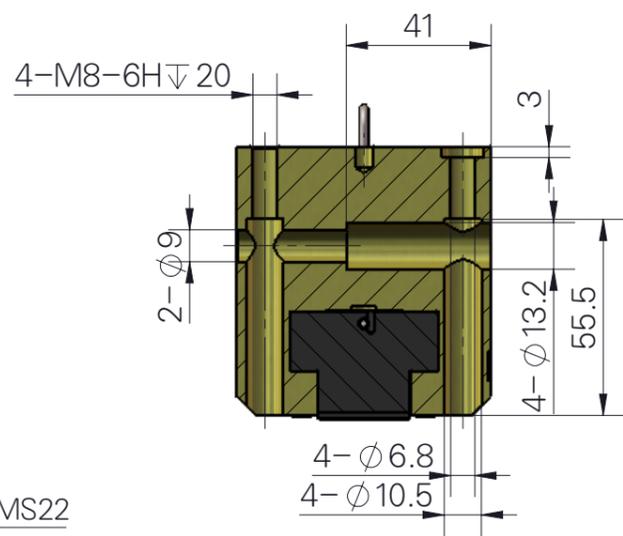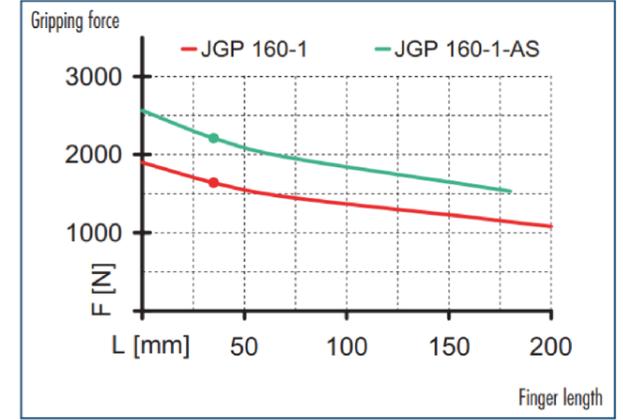

推荐的工件重量 (Recommended workpiece weight) : 12.5kg

名称: 气动平行两爪  
Name: Pneumatic parallel two claws  
型号 (Model) : FY-JGP 160-1  
P:空气压力 (bar) P:Air Pressure(bar)  
L:到作用点距离 (mm) L:Exertion Length(mm)  
开闭范围 (Stroke) :32mm  
产品重量 (Weight):2.6kg  
最大附件长度(Max. length attach):200mm  
配管连接口(Fitting size):PF(G)1/8  
理论夹持力-开(Gripping force :Open):2800N  
理论夹持力-闭(Gripping force : Close):2500N  
单循环空气消耗量(Air consumption per cycle):200cm<sup>3</sup>  
开闭时间(Closeing/Opening time):0.15/0.15sec  
重复精度Repeat accuracy):0.01mm  
连续使用次数(Continuation usage amount):40  
使用气压(Operating pressure):3-8bar  
周围温度(Ambient temperature): -5 to 90°C(-10 to 130°C)  
润滑(Lubrication):不需要 (Needless)  
根据IEC60529标准安全防护:IP40  
Safety protection according to IEC60529 standard:IP40  
所有数据在6Bar时测量(All data were measured at 6 Bar)  
重复精度: 连续动作100次以后的检测值  
After 100 consecutive strokes to end positions

### 尺寸和最大载荷

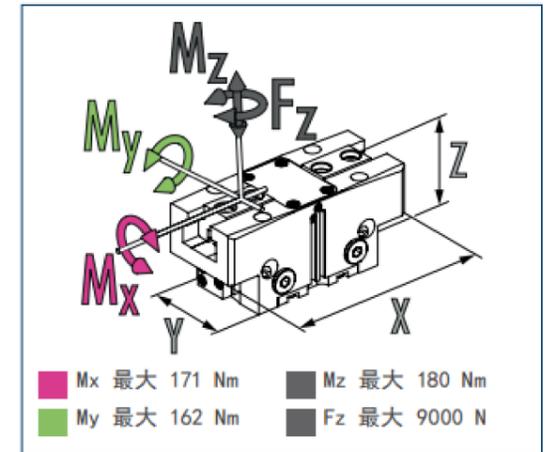

① 所示力矩和力为静态值, 适用于每个基爪, 且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外, 还可能产生负载。