



FOYOT

知识产权声明:
本设计的结构和技术参数的知识产权归:
浙江数娱电子科技有限公司所有, 在未经
本公司书面许可, 不得复制、转让或仿制。
如发现被复制或仿制将受到法律的严惩。


因改良等原因, 规格以及外观有所变更时, 不再另行通知, 敬请谅解。
Without further notice if specification and exterior have been
changed because of improvement thanks for your understanding

夹爪基本参数

- 1. 所夹持直径尺寸: 直径 $\Phi 20 \sim 110$
- 2. 夹持有效摆角范围: $-17^\circ \sim 19^\circ$
- 3. 驱动气缸缸径: $\Phi 63\text{mm}$
- 4. 夹持力 (输入气压为 $0.4\text{MPa} \sim 0.8\text{MPa}$ 时):
1713N (174.8kgf) 至 2421N (349kgf)
- 5. 气管类型: G1/4
- 6. 开闭时间: $0.1 \sim 0.5\text{Sec}$
- 7. 使用气压: $0.4 \sim 0.8\text{Mpa}$
- 8. 重量: 3.75kg.

所配磁性开关型号:
CJ1-J&CS1-G&D-Z73

4- $\Phi 8.2$ 通孔

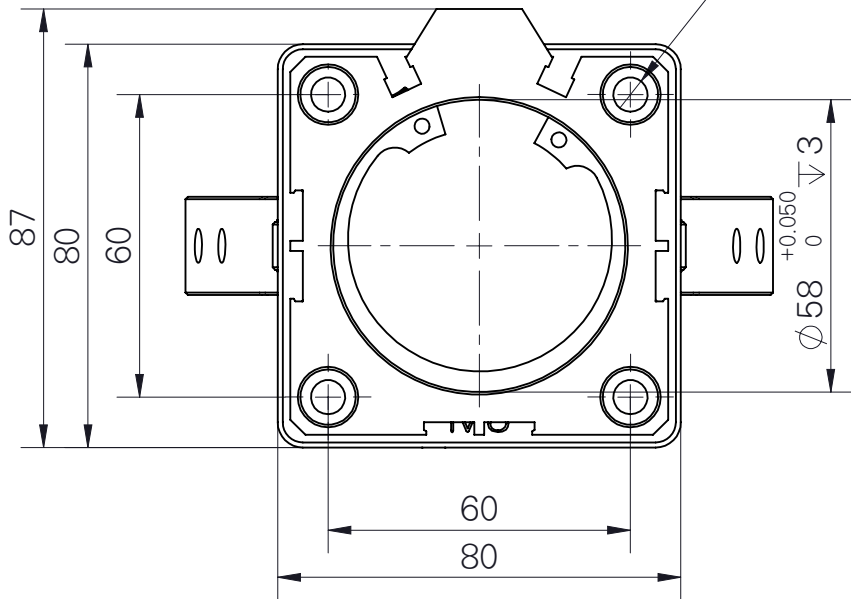

M8X95圆柱头内六角螺钉, 强度等级10.9级
直接穿过气缸跟机器人过渡板连接

